

ПОЛУКЛАССИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОНДУЛЯТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А. А. Шишмарев^{a,b*}, А. Д. Левин^{c**}, В. Г. Багров^{b,a***}, Д. М. Гитман^{c,d****}

^a Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук
634055, Томск, Россия

^b Физический факультет, Томский государственный университет
634050, Томск, Россия

^c Институт физики, Университет Сан-Паулу
05508-090, Сан-Паулу, СП, Бразилия

^d Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук
119991, Москва, Россия

Поступила в редакцию 1 сентября 2020 г.,
после переработки 24 октября 2020 г.
Принята к публикации 24 октября 2020 г.

Представлено полуклассическое приближение для вычисления излучения от классических токов. В частности, использованы точные квантовые состояния квантованного электромагнитного поля, взаимодействующего с классическими токами, для вычисления вероятности многофотонного излучения в том случае, когда начальное состояние электромагнитного поля было вакуумом. Мы изучаем характеристики электромагнитного излучения плоского ондулятора, находим полную излученную энергию и ее спектрально-угловое распределение, а также сравниваем наши результаты с результатами, полученными в рамках классической электродинамики, обсуждаем различия, появляющиеся в результате точного учета квантовой природы электромагнитного излучения, и приводим некоторые численные вычисления, подтверждающие это обсуждение. В Приложении приведено вычисление излученной энергии, выполненное с помощью альтернативной параметризации траектории электронов, движущихся в планарном ондуляторе.

DOI: 10.31857/S0044451021020097

1. ВВЕДЕНИЕ

В общем случае, заряженные частицы, движущиеся с ускорением, испускают электромагнитное излучение. К примеру, синхротронное излучение (СИ) сопровождает движение заряженных частиц по круговым траекториям, которое может быть вызвано наличием внешнего магнитного поля [1]. СИ имеет множество важных применений в физике, медицине и промышленности (см., к примеру, [2]). Гинзбург в работе [3] впервые предложил применение быстро движущихся заряженных частиц в качестве источника излучения, см. также [4]. Другим

источником излучения, тесно связанным с СИ, являются периодические магнитные структуры, которые называются ондуляторами или вигглерами. Оригинальное название «ондулятор» было предложено Мотцем [5], предложившим несколько применений для таких источников излучения, а именно: генерацию энергии в конкретных диапазонах спектра (от миллиметрового до инфракрасного излучения), контроль скорости электронных пучков в ускорителях, измерение скорости быстро движущихся электронов или других частиц, таких как мезоны или протоны.

В рамках классической электродинамики формула для углового распределения мощности СИ была впервые получена Шоттом [6]. Альтернативный способ получения этого выражения и его глубокий анализ, в особенности для высокоэнергетических релятивистских электронов, был представлен Швин-

* E-mail: a.a.shishmarev@mail.ru

** E-mail: alexander.d.levin@gmail.com

*** E-mail: bagrov@phys.tsu.ru

**** E-mail: dmitrygitman@hotmail.com

гером [7]. Квантовые поправки к классическому результату и обсуждение их значимости были впервые приведены в работе [8]. Последовательный расчет таких поправок впервые появился в работах [9], где использовалась картина Фарри [10] (иными словами, точные решения уравнения Дирака с магнитным полем). Используя собственную теорию источников [11], Швингер позже представил оригинальный способ получения схожих результатов [12]. Новый промежуточный подход для описания СИ, в котором ток электронов рассматривается классически, тогда как квантовая природа излучения учитывается точно, был представлен в работе [13].

До сих пор большая часть работ по излучению электронов, движущихся в ондуляторах, проводилась с применением методов классической электродинамики. В этих подходах ондуляторное излучение (ОИ) вычисляется с помощью потенциалов Лиенара – Вихерта для высокоэнергетического электрона. Эти потенциалы позволяют найти электрическое и магнитное поля, которые, в свою очередь, используются для вычисления потока энергии, интенсивности или мощности при помощи вектора Умова – Пойнтинга. В 1951 году Мотц [5] предложил схему планарного ондулятора и исследовал излучение электронов, движущихся в таком устройстве. Важный вклад в изучение проблемы ОИ внесли авторы работ [14]. В частности, было вычислено излучение электронов в спиральном ондуляторе и представлены спектрально-угловые распределения интенсивности излучения в различных приближениях. Излучение релятивистских электронов, движущихся в планарном ондуляторе, в частности, в устройстве конечной длины, изучалась в работах [15, 16]. Полученные результаты часто интерпретировались в терминах излученных фотонов, например, в работах [5, 14]. В работах Байера и др. [17] использовался метод Швингера и некоторые подходящие приближения для вычисления спектрально-углового распределения интенсивности излучения электронов, движущихся в периодических магнитных структурах.

Аргументы, приведенные Швингером [8] в пользу того факта, что при описании СИ квантовые поправки могут в определенных условиях вносить в излучение существенный вклад, остаются справедливыми и для ОИ. Здесь возникает следующая проблема. Как правило, последовательное квантовое описание процессов излучения заряженных частиц в сильных внешних полях (в рамках квантовой электродинамики) формулируется в так называемой картине Фарри [10] и основывается на знании точных решений уравнений Дирака или Клей-

на – Гордона в таких полях. Другие известные методы, например, метод Швингера, связаны с использованием дополнительных приближений. Если для описания СИ точные решения таких волновых уравнений с постоянными и однородными магнитными полями известны и хорошо изучены, то для случая описания ОИ точные решения в периодических магнитных структурах до сих пор не найдены. В связи с этим в работе [13] мы предложили подход к описанию квантовых свойств излучения тока заряженных частиц, который не требует использования картины Фарри, а именно сложной техники работы с точными решениями. В этом подходе электрические токи, генерирующие излучение, рассматриваются классическим образом, тогда как квантовая природа электромагнитного поля учитывается точно. Здесь и далее в статье мы называем такой способ вычисления излучения полуклассическим приближением. Естественно, что полуклассическое приближение имеет свою область применимости; в частности, в нем не учитывается эффект обратного влияния поля излучения на заряженные частицы. Однако, оно может быть полезно в некоторых случаях. Например, оно позволяет вычислять одно- и многофотонное излучение без необходимости усложнять расчеты использованием соответствующих решений уравнения Дирака. Эффективность полуклассического приближения была показана на примере вычисления СИ.

Данная статья организована следующим образом. В разд. 2 мы приводим полуклассическое приближение для описания излучения от классических токов. В частности, мы используем точные квантовые состояния квантованного электромагнитного поля, взаимодействующие с классическими токами. Эти состояния используются для вычисления вероятности многофотонного излучения из вакуумного начального состояния электромагнитного поля. Таким образом, в разд. 3 мы изучаем характеристики электромагнитного излучения в планарном ондуляторе в полуклассическом приближении. Мы находим полную излученную энергию и ее спектрально-угловое распределение. В разд. 4 мы сравниваем наши результаты с теми, которые были получены в рамках классической электродинамики, обсуждаем отличия, появляющиеся в результате точного учета квантовой природы электромагнитного излучения, и приводим некоторые численные вычисления, подтверждающие это обсуждение. В Приложении для вычисления излученной энергии мы используем альтернативную параметризацию траектории электронов, движущихся в планарном ондуляторе.

**2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКОГО ТОКА В
ПОЛУКЛАССИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ**

Полуклассическое приближение, рассмотренное в работе [13], основывается на возможности построить точные квантовые состояния электромагнитного поля, взаимодействующего с классическими токами. С помощью таких состояний можно вычислять вероятность излучения фотона и выводить спектрально-угловое распределение энергии, испускаемой в процессе однофотонного или многофотонного излучения. Ниже мы приводим эти формулы, детальный вывод которых читатель может найти в упомянутой работе [13].

В общем случае классический ток $j^\mu(x) = (j^0(x), j^i(x), i = 1, 2, 3)$, взаимодействующий с электромагнитным полем, влияет на его квантовые состояния. Дифференциальная вероятность $P(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t)$ излучения из вакуумного состояния N фотонов, каждый из которых характеризуется волновым вектором \mathbf{k}_a и поляризацией $\lambda_a, a = 1, 2, \dots, N$, за временной интервал t , имеет вид

$$\begin{aligned}
 P(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t) &= p(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t) P(0; t), \\
 P(0; t) &= \exp\left(-\sum_{\lambda=1}^2 \int d\mathbf{k} |y_{\mathbf{k}\lambda}(t)|^2\right), \\
 p(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t) &= (N!)^{-1} \prod_{a=1}^N |y_{\mathbf{k}_a\lambda_a}(t)|^2.
 \end{aligned} \tag{1}$$

Здесь $P(0; t)$ — вероятность перехода из вакуума в вакуум (вероятность перехода без излучения фотонов), а величина $p(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t)$ может интерпретироваться как относительная вероятность излучения N фотонов. Функции $y_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ определяются как

$$\begin{aligned}
 y_{\mathbf{k}\lambda}(t) &= i\sqrt{\frac{4\pi}{\hbar c}} \int_0^t dt' \int d\mathbf{r}' j^i(x') f_{\mathbf{k}\lambda}^{i*}(x') d\mathbf{r}', \\
 f_{\mathbf{k}\lambda}^i(x) &= \frac{\exp[-i(k_0ct - \mathbf{k}\mathbf{r})]}{\sqrt{2k_0(2\pi)^3}} \epsilon_{\mathbf{k}\lambda}^i, \quad k_0 = |\mathbf{k}|,
 \end{aligned} \tag{2}$$

где $\epsilon_{\mathbf{k}\lambda}^i$ — это векторы поляризации фотонов с квантовыми числами \mathbf{k}, λ^1 . Они перпендикулярны волновому вектору \mathbf{k} и обладают свойствами

¹⁾ Здесь и далее мы используем соглашение о суммировании по немым индексам, т.е. $a^i b^i = \sum_i a^i b^i$, если прямо не сказано обратное.

$$\begin{aligned}
 \epsilon_{\mathbf{k}\lambda} \epsilon_{\mathbf{k}\sigma}^* &= \delta_{\lambda\sigma}, \quad \epsilon_{\mathbf{k}\lambda} \mathbf{k} = 0, \\
 \sum_{\lambda=1}^2 \epsilon_{\mathbf{k}\lambda}^i \epsilon_{\mathbf{k}\lambda}^{j*} &= \delta^{ij} - k^i k^j / |\mathbf{k}|^2.
 \end{aligned} \tag{3}$$

В нашем рассмотрении эти векторы выбираются в следующем виде:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{k} &= (k_0 \sin \theta \cos \varphi, k_0 \sin \theta \sin \varphi, k_0 \cos \theta), \\
 \epsilon_{\mathbf{k}1} &= (\cos \varphi \cos \theta, \sin \varphi \cos \theta, -\sin \theta), \\
 \epsilon_{\mathbf{k}2} &= (-\sin \varphi, \cos \varphi, 0), \\
 \epsilon_{\mathbf{k}1} \cdot \epsilon_{\mathbf{k}1} &= \epsilon_{\mathbf{k}2} \cdot \epsilon_{\mathbf{k}2} = 1, \\
 \epsilon_{\mathbf{k}1} \cdot \epsilon_{\mathbf{k}2} &= \epsilon_{\mathbf{k}1} \cdot \mathbf{k} = \epsilon_{\mathbf{k}2} \cdot \mathbf{k} = 0.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Энергия N фотонов с заданными квантовыми числами $\mathbf{k}_a\lambda_a$ зависит только от их импульсов \mathbf{k}_a и не зависит от их поляризаций; она равна

$$W(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N) = \hbar c \sum_{a=1}^N |\mathbf{k}_a|. \tag{5}$$

Таким образом, энергия, излученная в процессе, имеет вид

$$\begin{aligned}
 W(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t) &= \\
 &= W(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N) P(\mathbf{k}_1\lambda_1, \dots, \mathbf{k}_N\lambda_N; t).
 \end{aligned} \tag{6}$$

Для того чтобы найти энергию $W(N; t)$, излученную всеми N -фотонными процессами, мы суммируем (6) по всем возможным квантовым числам \mathbf{k}_a, λ_a :

$$\begin{aligned}
 W(N; t) &= \hbar c (N!)^{-1} P(0; t) \times \\
 &\times \sum_{\lambda_1=1}^2 \sum_{\lambda_2=1}^2 \dots \sum_{\lambda_N=1}^2 \int d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 \dots d\mathbf{k}_N \times \\
 &\times \left[\sum_{b=1}^N |\mathbf{k}_b| \right] \prod_{a=1}^N |y_{\mathbf{k}_a\lambda_a}(t)|^2.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Правая часть уравнения (7) может быть представлена как

$$\begin{aligned}
 W(N; t) &= \frac{A}{(N-1)!} \times \\
 &\times P(0; t) \left(\sum_{\lambda=1}^2 \int d\mathbf{k} |y_{\mathbf{k}\lambda}(t)|^2 \right)^{N-1}, \\
 A &= \hbar c \sum_{\lambda=1}^2 \int d\mathbf{k} k_0 |y_{\mathbf{k}\lambda}(t)|^2.
 \end{aligned} \tag{8}$$

Суммируя эту величину по N , найдем полную энергию $W(t)$ всех излученных фотонов:

$$\begin{aligned}
 W(t) &= \sum_{N=1}^{\infty} W(N; t) = \hbar c \sum_{\lambda=1}^2 \int d\mathbf{k} k_0 p_{\mathbf{k}\lambda}(t), \\
 p_{\mathbf{k}\lambda}(t) &= |y_{\mathbf{k}\lambda}(t)|^2.
 \end{aligned} \tag{9}$$

3. ИЗЛУЧЕНИЕ В ПЛАНАРНОМ ОНДУЛЯТОРЕ В ПОЛУКЛАССИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Рассмотрим электрон, который движется в планарном ондуляторе вдоль оси z в плоскости xz ($y = 0$), совершая поперечные колебания вдоль оси x с частотой ω_p . Динамика и излучение электронов, движущихся в таком устройстве, впервые были рассмотрены в работе [5] и позднее более детально в работах [14, 18], см. также [19]. Электронный ток в этом случае принимает вид

$$\begin{aligned}
 j^i(x) &= ev^i(t) \delta(x-x(t)) \delta(y-y(t)) \delta(z-z(t)), \\
 v^i(t) &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)), \\
 x(t) &= \frac{K}{\gamma} \frac{\lambda_p}{2\pi} \cos(\omega_p t), \quad y(t) = 0, \\
 z(t) &= c\beta_0 t + \frac{K^2}{\gamma^2} \frac{\lambda_p}{16\pi} \sin(2\omega_p t), \\
 \dot{x}(t) &= -c\beta_0 \frac{K}{\gamma} \sin(\omega_p t), \quad \dot{y}(t) = 0, \\
 \dot{z}(t) &= c\beta_0 \left[1 + \frac{K^2}{4\gamma^2} \cos(2\omega_p t) \right], \\
 \omega_p &= 2\pi c\beta_0 \lambda_p^{-1}, \quad K = \frac{eH\lambda_p}{2\pi m_0 c^2}, \\
 \beta_0 &= \beta \left(1 - \frac{K^2}{4\gamma^2} \right), \quad \beta = \frac{v}{c},
 \end{aligned} \tag{10}$$

где параметр K — это так называемый параметр силы ондулятора, λ_p — длина одного периода ондулятора, γ — лоренц-фактор, v — скорость частицы, β_0 — средняя скорость смещения частицы вдоль оси z , m_0 — масса покоя электрона, а H — напряженность магнитного поля в ондуляторе. В большинстве случаев, представляющих интерес, параметр K удовлетворяет неравенству $K \leq 1$ (слабые ондуляторы). Однако для любого реалистичного значения K отношение K/γ весьма мало для релятивистского электрона, $K/\gamma \ll 1$, и $\beta_0 \approx \beta$.

Вычислим излучение, генерируемое током (10), используя формулы, приведенные в разд. 2. Подставляя ток $j^i(x)$ в (2) и используя представление (4) для волнового вектора \mathbf{k} и векторов поляризации $\epsilon_{\mathbf{k}\lambda}$, запишем функции $y_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ для случая планарного ондулятора как

$$\begin{aligned}
 y_{\mathbf{k}\lambda}(t) &= iec\beta_0 \left[\hbar c k_0 (2\pi)^2 \right]^{-1/2} \times \\
 &\quad \times \int_0^t dt' A_\lambda(\theta, \varphi, t') \exp[i\kappa(t')], \\
 A_1(\theta, \varphi, t) &= -\sin\theta \left[1 + \frac{K^2}{4\gamma^2} \cos(2\omega_p t) \right] - \\
 &\quad - \cos\varphi \cos\theta \frac{K}{\gamma} \sin(\omega_p t),
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 A_2(\theta, \varphi, t) &= \sin\varphi \frac{K}{\gamma} \sin(\omega_p t), \\
 \kappa(t) &= ck_0 t (1 - \beta_0 \cos\theta) - u \cos\omega_p t - s \sin(2\omega_p t), \\
 u &= \frac{K}{\gamma} \frac{\lambda_p}{2\pi} k_0 \sin\theta \cos\varphi, \quad s = k_0 \frac{K^2}{\gamma^2} \frac{\lambda_p}{16\pi} \cos\theta,
 \end{aligned}$$

и функции $p_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ как

$$\begin{aligned}
 p_{\mathbf{k}\lambda}(t) &= \frac{e^2 c^2 \beta_0^2}{\hbar c k_0 (2\pi)^2} \times \\
 &\quad \times \left| \int_0^t dt' A_\lambda(\theta, \varphi, t') \exp[i\kappa(t')] \right|^2.
 \end{aligned} \tag{12}$$

Далее, мы преобразуем экспоненту в уравнении (12), используя следующие разложения тригонометрических функций в терминах функций Бесселя [20]:

$$\begin{aligned}
 \exp(-iu \cos\omega_p t) &= \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-i)^n J_n(u) \exp(-in\omega_p t), \\
 \exp(-is \sin 2\omega_p t) &= \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(s) \exp(-i2m\omega_p t),
 \end{aligned} \tag{13}$$

чтобы получить

$$\begin{aligned}
 p_{\mathbf{k}\lambda}(t) &= \frac{e^2 c^2 \beta_0^2}{\hbar c k_0 (2\pi)^2} \times \\
 &\quad \times \left| \sum_{n,m=-\infty}^{\infty} J_n(u) J_m(s) e^{-in\pi/2} \times \right. \\
 &\quad \times \left. \int_0^t dt' A_\lambda(\theta, \varphi, t') \exp[i\omega_p t' R_{nm}] \right|^2, \\
 R_{nm} &= ck_0 \omega_p^{-1} (1 - \beta_0 \cos\theta) - n - 2m.
 \end{aligned} \tag{14}$$

Интегрирование по dt' можно выполнить явно. Для этого введем функции $B_{1,2,3}(R_{nm}, t)$:

$$\begin{aligned}
 B_1(R_{nm}, t) &= \int_0^t dt' \exp[i\omega_p t' R_{nm}] = \\
 &= t \exp\left(\frac{iR_{nm}\omega_p t}{2}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{R_{nm}\omega_p t}{2}\right), \\
 \operatorname{sinc}(x) &= \frac{\sin x}{x}, \\
 B_2(R_{nm}, t) &= \int_0^t dt' \sin(\omega_p t') \exp[i\omega_p t' R_{nm}] \\
 &= -2^{-1}it \left\{ \exp\left[\frac{i(R_{nm}+1)\omega_p t}{2}\right] \times \right. \\
 &\quad \times \operatorname{sinc}\left[\frac{(R_{nm}+1)\omega_p t}{2}\right] - \\
 &\quad \left. - \exp\left[\frac{i(R_{nm}-1)\omega_p t}{2}\right] \operatorname{sinc}\left[\frac{(R_{nm}-1)\omega_p t}{2}\right] \right\}, \\
 B_3(R_{nm}, t) &= \int_0^t dt' \cos(2\omega_p t') \exp[i\omega_p t' R_{nm}] = \\
 &= 2^{-1}t \left\{ \exp\left[\frac{i(R_{nm}+2)\omega_p t}{2}\right] \times \right. \\
 &\quad \times \operatorname{sinc}\left[\frac{(R_{nm}+2)\omega_p t}{2}\right] + \\
 &\quad \left. + \exp\left[\frac{i(R_{nm}-2)\omega_p t}{2}\right] \operatorname{sinc}\left[\frac{(R_{nm}-2)\omega_p t}{2}\right] \right\}.
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

Подставляя (14) в (9) и принимая во внимание (15), получаем выражение для полной энергии $W(t)$:

$$\begin{aligned}
 W(t) &= \left(\frac{ec\beta_0}{2\pi}\right)^2 \int_0^\infty k_0^2 dk_0 \int_0^\pi \sin\theta d\theta \times \\
 &\quad \times \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\left| \sum_{n,m=-\infty}^\infty J_n(u) J_m(s) e^{-in\pi/2} \times \right. \right. \\
 &\quad \times \left. \left\{ \left[\frac{K^2}{4\gamma^2} B_1(R_{nm}, t) + B_3(R_{nm}, t) \right] \sin\theta + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + B_2(R_{nm}, t) \frac{K}{\gamma} \cos\varphi \cos\theta \right\}^2 + \right. \\
 &\quad \left. + \left| \sum_{n,m=-\infty}^\infty J_n(u) J_m(s) e^{-in\pi/2} \times \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \times B_2(R_{nm}, t) \frac{K}{\gamma} \sin\varphi \right|^2 \right). \tag{16}
 \end{aligned}$$

4. СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

Сравнивая выражение (16), полученное в полуклассическом приближении, со спектрально-угло-

вым распределением излучаемой энергии, полученным в рамках классической электродинамики (см., например, [19]), можно видеть, что угловое распределение фотонов с поляризациями $\lambda = 1$ и $\lambda = 2$ в полуклассическом приближении отличается от классического, тогда как спектральные распределения одинаковы (величина ck_0 соответствует частоте фотона). Отметим, что в основном направлении излучения $\theta = 0$, $\varphi = 0$ (излучение на оси) полуклассическое приближение и классический подход дают одинаковые результаты.

Для достаточно долгого периода времени t , т.е. для ондулятора с большим числом секций, спектр излучения определяется подынтегральным выражением (16) и вырождается в набор узких пиков на значениях k_0 , которые определяются набором условий

$$\begin{aligned}
 R_{nm} = 0, \quad R_{nm} + 1 = 0, \quad R_{nm} - 1 = 0, \\
 R_{nm} + 2 = 0, \quad R_{nm} - 2 = 0.
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

В частности, случай $t \rightarrow \infty$ формально соответствует бесконечному ондулятору. В этом случае можно использовать соотношение

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin xt}{x} \rightarrow \pi \delta(x). \tag{18}$$

Это означает, что для бесконечного ондулятора энергетический спектр сконцентрирован в точках, которые определяются условиями (17).

Сравним полученные в полуклассическом приближении спектрально-угловые распределения энергии с теми, которые были получены в рамках классической электродинамики. Из (16) следует, что

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2W(t)}{d(ck_0)d\Omega} &= c^{-1} \left(\frac{eck_0\beta_0}{2\pi}\right)^2 \times \\
 &\quad \times \left\{ \left| \sin\theta \left[C_1(t) + \frac{K^2}{4\gamma^2} C_3(t) \right] + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \cos\varphi \cos\theta \frac{K}{\gamma} C_2(t) \right|^2 + \left| \sin\varphi \frac{K}{\gamma} C_2(t) \right|^2 \right\},
 \end{aligned}
 \tag{19}$$

$$d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi,$$

где функции $C_{1,2,3}(t)$ заданы как

$$\begin{aligned} C_1(t) &= \int_0^t dt' e^{i\kappa(t')}, \\ C_2(t) &= \int_0^t dt' \sin(\omega_p t') e^{i\kappa(t')}, \\ C_3(t) &= \int_0^t dt' \cos(2\omega_p t') e^{i\kappa(t')}. \end{aligned} \quad (20)$$

В то же время, спектрально-угловое распределение излученной энергии, полученное классическим методом, имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{d^2 W(t)}{d(\kappa k_0) d\Omega} &= c^{-1} \left(\frac{e\kappa k_0 \beta_0}{2\pi} \right)^2 \times \\ &\quad \times |D_1 \mathbf{x} + D_2 \mathbf{y} + D_3 \mathbf{z}|^2, \\ D_1 &= \frac{K}{\gamma} \tilde{C}_2 - \frac{K}{\gamma} \tilde{C}_4 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + \\ &\quad + \cos \varphi \sin \theta \cos \theta \left[\tilde{C}_1 + \frac{K^2}{4\gamma} \tilde{C}_3 \right], \\ D_2 &= -\frac{K}{\gamma} \tilde{C}_2 \sin \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta + \\ &\quad + \cos \varphi \sin \theta \cos \theta \left[\tilde{C}_1 + \frac{K^2}{4\gamma} \tilde{C}_3 \right], \\ D_3 &= -\frac{K}{\gamma} \tilde{C}_4 \cos \varphi \sin \theta \cos \theta + \\ &\quad + (\cos^2 \theta - 1) \left[\tilde{C}_1 + \frac{K^2}{4\gamma} \tilde{C}_3 \right], \end{aligned} \quad (21)$$

где \mathbf{x} , \mathbf{y} и \mathbf{z} — единичные векторы в направлении соответствующих координатных осей, а функции $\tilde{C}_{1,2,3,4}$ имеют вид

$$\begin{aligned} \tilde{C}_1 &= \int_{-t/2}^{t/2} dt' e^{-i\kappa(t')}, \\ \tilde{C}_2 &= \int_{-t/2}^{t/2} dt' \sin(\omega_p t') e^{-i\kappa(t')}, \\ \tilde{C}_3 &= \int_{-t/2}^{t/2} dt' \cos(2\omega_p t') e^{-i\kappa(t')}, \\ \tilde{C}_4 &= \int_{-t/2}^{t/2} dt' \cos(\omega_p t') e^{-i\kappa(t')}. \end{aligned} \quad (22)$$

Можно видеть, что распределения (19) и (21), полученные соответственно полуклассическим и клас-

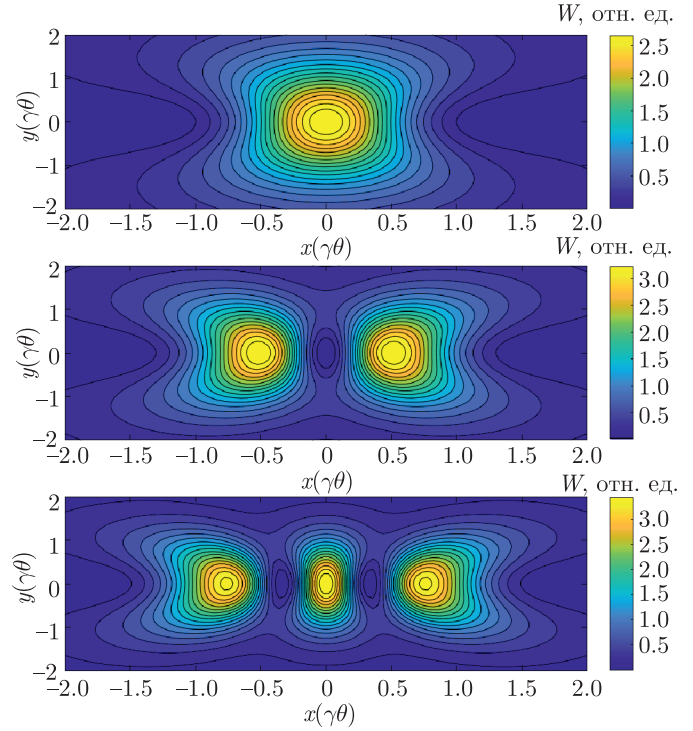


Рис. 1. Полное пространственное угловое распределение полной излученной энергии для первых трех гармоник, вычисленное в полуклассическом приближении

сическим методами, существенно различаются в общем случае. Тем не менее, оба выражения могут быть сведены к одному и тому же виду:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 W(t)}{d(\kappa k_0) d\Omega} &\approx c^{-1} \left(\frac{e\beta_0 \kappa k_0}{2\pi} \right)^2 \times \\ &\quad \times \left[\theta^2 \cos^2 \varphi |C_1|^2 + \theta^2 \sin^2 \varphi |C_1|^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{K^2}{\gamma^2} |C_2|^2 + \frac{K}{\gamma} \theta \cos \varphi (C_1 C_2^* + C_1^* C_2) \right] \end{aligned} \quad (23)$$

для планарных ондуляторов, в которых $K/\gamma \ll 1$ и в приближении $\theta \ll 1$, если учесть, что время пролета электрона через ондулятор составляет $t = 2\pi N \omega_p^{-1}$. Численный анализ обеих формул подтверждает эти выводы. Соответствующие результаты представлены на рис. 1.

Отметим, что часто при описании поляризационных свойств излученной энергии $W(t)$ используются так называемые σ - и π -моды излучения. Напомним, что σ -мода характеризует излучение, перпендикулярное направлению внешнего магнитного поля, тогда как π -мода — параллельное. Для планарного ондулятора σ -мода формируется компонентами электрического поля в направлениях осей x и

z , а π -мода формируется компонентами электрического поля в направлении оси y (см., например, [19]).

Выделим вклады, соответствующие σ - и π -модам в выражении (16). Это можно сделать следующим образом. Отметим, что скалярное произведение электрического тока $j^i(x)$ на векторы $\epsilon_{k\lambda}^i$ можно интерпретировать как проекцию вектора тока на направления, определяемые векторами поляризации $\epsilon_{k\lambda}^i$:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{k\lambda}(x) &= [j^j(x)\epsilon_{k\lambda}^j] \epsilon_{k\lambda}, \\ |\mathbf{j}_{k\lambda}(x)| &= [j^j(x)\epsilon_{k\lambda}^j]. \end{aligned} \quad (24)$$

Векторы $j_{k\lambda}^i(x) = \mathbf{j}_{k\lambda}(x)$ могут быть разложены на компоненты, направленные по осям x , y и z ; напомним также, что вектор ϵ_{k2} содержится в плоскости xy ,

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{k1}(x) &= [j^j(x)\epsilon_{k\lambda}^j] \times \\ &\times (\mathbf{x} \cos \varphi \cos \theta + \mathbf{y} \sin \varphi \cos \theta - \mathbf{z} \sin \theta), \\ \mathbf{j}_{k2}(x) &= [j^j(x)\epsilon_{k\lambda}^j] (-\mathbf{x} \sin \varphi + \mathbf{y} \cos \varphi). \end{aligned} \quad (25)$$

Из (2) следует, что функции $|y_{k\lambda}(t)|^2$ могут быть представлены в виде

$$\begin{aligned} |y_{k1}(t)|^2 &= |y_{k1}(t)|^2 \times \\ &\times (\mathbf{x}^2 \cos^2 \varphi \cos^2 \theta + \mathbf{y}^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + \mathbf{z}^2 \sin^2 \theta), \\ |y_{k2}(t)|^2 &= |y_{k2}(t)|^2 (\mathbf{x}^2 \sin^2 \varphi + \mathbf{y}^2 \cos^2 \varphi), \end{aligned} \quad (26)$$

где мы сохранили квадраты единичных векторов \mathbf{x} , \mathbf{y} , \mathbf{z} для того, чтобы отслеживать направления поляризации. Поскольку магнитное поле в планарном ондуляторе направлено по оси y , вклады от слагаемых, умноженных на \mathbf{x}^2 и \mathbf{z}^2 , соответствуют σ -моде, а вклады от слагаемых, умноженных на \mathbf{y}^2 , соответствуют π -моде.

Таким образом, выражения для энергии, излученной в σ - и π -модах, принимают вид

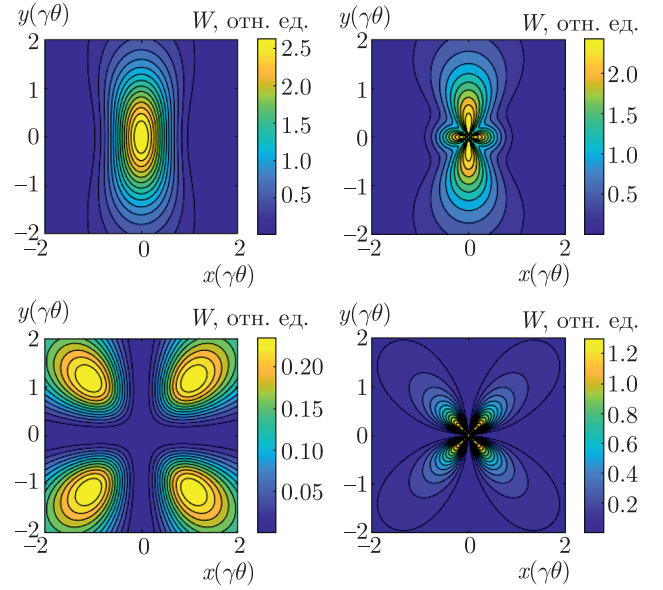


Рис. 2. Пространственное угловое распределение мод σ (сверху) и π (снизу) для первой гармоники, вычисленное классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа)

$$\begin{aligned} W_\sigma(t) &= \left(\frac{ec\beta_0}{2\pi}\right)^2 \int_0^\infty k_0^2 dk_0 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \times \\ &\times \int_0^{2\pi} d\varphi p_{k\sigma}(t), \\ W_\pi(t) &= \left(\frac{ec\beta_0}{2\pi}\right)^2 \int_0^\infty k_0^2 dk_0 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \times \\ &\times \int_0^{2\pi} d\varphi p_{k\pi}(t), \\ p_{k\sigma}(t) &= |y_{k1}(t)|^2 (\cos^2 \varphi \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \\ &+ |y_{k2}(t)|^2 \sin^2 \varphi, \\ p_{k\pi}(t) &= |y_{k1}(t)|^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + |y_{k2}(t)|^2 \cos^2 \varphi. \end{aligned} \quad (27)$$

Легко проверить, что выполняются соотношения

$$\begin{aligned} p_{k1}(t) + p_{k2}(t) &= p_{k\sigma}(t) + p_{k\pi}(t), \\ W(t) &= W_\sigma(t) + W_\pi(t). \end{aligned} \quad (28)$$

Мы приводим результаты численного анализа распределений энергии для первых трех гармоник на рис. 2, 3, 4. Мы также отмечаем, что хотя распределение полной излученной энергии в основном совпадает с классическим результатом, полуклассический подход демонстрирует отличающееся и более детальное распределение излученной энергии в π - и σ -модах.

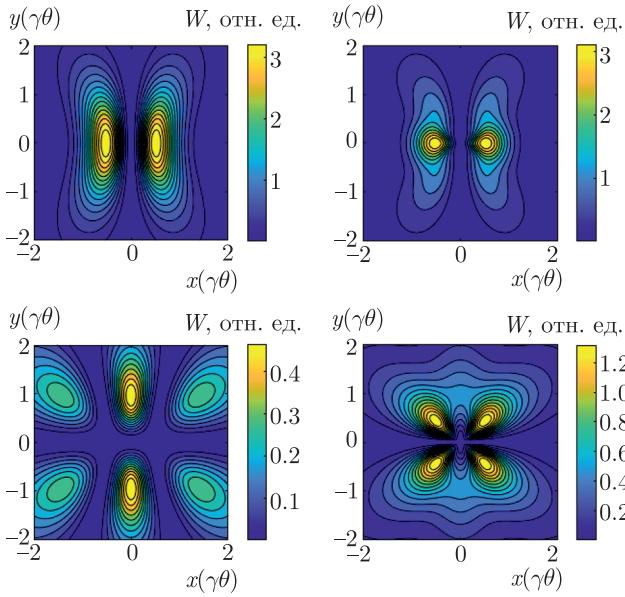


Рис. 3. Пространственное угловое распределение мод σ (сверху) и π (снизу) для второй гармоники, вычисленное классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа)

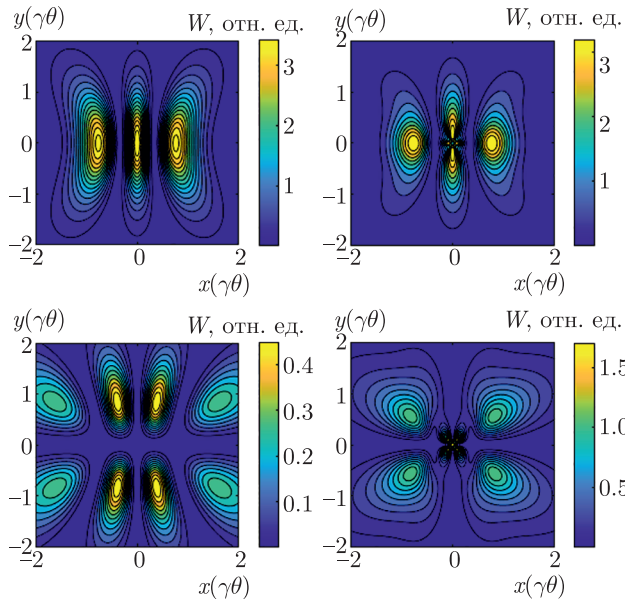


Рис. 4. Пространственное угловое распределение мод σ (сверху) и π (снизу) для третьей гармоники, вычисленное классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа)

В заключение отметим, что выражения для характеристик излучения, полученные в полуклассическом приближении, даже в тех случаях, когда они не отличаются количественно от соответствующ-

щих классических выражений, имеют более простой аналитический вид, а их вывод существенно более прост с технической точки зрения.

Финансирование. Работа А. А. Ш. поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 19-32-60010), работа В. Г. Б. выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета. Работа Д. М. Г. поддержана Фондом поддержки исследований штата Сан-Паулу (FAPESP) (грант № 2016/03319-6). Работа Д. М. Г. и А. Д. Л. выполнена при поддержке Национального совета по науке и технологическому развитию (CNPq).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вычисление излучения в планарном ондуляторе в полуклассическом приближении при использовании альтернативной параметризации траектории

В работе [15] для вычисления излучения было использовано специальное представление траектории электронов, движущихся в планарном ондуляторе. Предполагается, что траектория электронов плоская и симметричная относительно оси x и состоит из круговых дуг длины l и радиуса R . Это представление дает альтернативную параметризацию траектории электронов, движущихся в планарном ондуляторе. Здесь мы применяем полуклассическое приближение, для того чтобы рассчитать излучение электронов, движущихся по такой траектории.

Рассмотрим электроны, движущиеся в периодическом магнитном поле, параллельном оси z , где для каждого периода магнитное поле однородно и постоянно. Длина ондулятора считается бесконечной. Длина l каждой из дуг связана с эффективным радиусом кривизны R через так называемый угол влета, $\alpha = l/R$, $0 < \alpha < \pi$. Скорость электронов равна $v = c\beta = \omega R$, где ω — угловая скорость. Электроны движутся вдоль оси x со средней скоростью $v_0 = c\bar{\beta}$ и совершают периодические колебания вдоль осей x и y . Это предполагает, что

$$\bar{\beta} = \beta \text{sinc}(\alpha/2), \quad T = 2\pi\omega_0^{-1} = 2\alpha\omega^{-1}, \quad (29)$$

$$\omega_0 = \pi\omega\alpha^{-1} = \pi\beta c l^{-1}.$$

Подставляя выражения (37) в (39), получим

$$\begin{aligned}
 p_{k_1}(T) &= \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[n(k_0 \sin \theta)^{-1} + \omega^{-1} c \bar{\beta} \cos \varphi \right] \times \right. \\
 &\quad \left. \times \cos \theta J_n(\xi) S_1 \right|^2, \\
 p_{k_2}(T) &= \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\omega^{-1} c \bar{\beta} \sin \varphi J_n(\xi) S_1 + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + i R J'_n(\xi) S_2 \right] \right|^2, \\
 S_1 &= z_1 e^{i\phi_1} K_n(T_1) + z_2 e^{i\phi_2} K_n(T_2), \\
 S_2 &= z_1 e^{i\phi_1} K_n(T_1) - z_2 e^{i\phi_2} K_n(T_2).
 \end{aligned} \tag{40}$$

Полная излученная энергия $W(T)$, таким образом, равна

$$\begin{aligned}
 W(T) &= \int_0^\infty k_0^2 dk_0 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \times \\
 &\quad \times \int_0^{2\pi} d\varphi [p_{k_1}(T) + p_{k_2}(T)], \tag{41}
 \end{aligned}$$

где $p_{k_1}(T)$ и $p_{k_2}(T)$ заданы выражениями (40).

ЛИТЕРАТУРА

1. F. R. Elder, A. M. Gurevitch, R. V. Langmuir et al., *Phys. Rev.* **71**, 829 (1947).
2. H. E. Huxley, A. R. Faruqi, J. Bordas et al., *Nature* **284**, 140 (1980); L. Chen, K. L. Durr, and E. Gouaux, *Science* **345**, 1021 (2014); S. Kneip, C. McGuffey, F. Dollar et al., *Appl. Phys. Lett.* **99**, 093701 (2011); G. N. Afanasiev, *Vavilov-Cherenkov and Synchrotron Radiation: Foundations and Applications*, Springer-Verlag, New York (2004); H. Saisho and Y. Gohshi, *Applications of Synchrotron Radiation to Materials Analysis*, Elsevier, Amsterdam (1996); M. Kono, *Medical Applications of Synchrotron Radiation*, ed. by M. Ando and C. Uyama, Springer, Tokyo (1998).
3. V. L. Ginsburg, *Izv. Akad. Nauk. SSSR, Ser. Fiz.* **11**, 165 (1947).
4. N. A. Korkhmazyan and S. S. Elbakyan, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **203**, 791 (1972).
5. H. Motz, *J. Appl. Phys.* **22**, 527 (1951).
6. G. A. Schott, *Phil. Mag.* **13**, 657 (1907); *Ann. Phys.* **329**, 635 (1907); *Electromagnetic Radiation*, Cambridge University Press, Cambridge (1912).
7. J. Schwinger, *Phys. Rev.* **75**, 1912 (1949).
8. J. Schwinger, *Proc. Nat. Acad. Sci.* **40**, 132 (1954).
9. A. A. Sokolov and I. M. Ternov, *Sov. Phys. JETP* **4**, 396 (1957); *Synchrotron Radiation*, Academic Verlag, Berlin (1968); *Radiation from Relativistic Electrons*, American Institute of Physics, New York (1986).
10. W. H. Furry, *Phys. Rev.* **81**, 115 (1951); R. P. Feynman, *Phys. Rev.* **76**, 749 (1949); D. M. Gitman, *Izv. Vuzov Fizika* **19**, 81 (1976); *Izv. Vuzov Fizika* **19**, 86 (1976); *J. Phys. A* **10**, 2007 (1977); in *Quantum Electrodynamics with External Fields*, ed. by D. M. Gitman, Izd. TGU, Tomsk (1977), p. 132.
11. J. Schwinger, *Particles, Sources and Fields*, Addison-Wesley, Massachusetts (1970) Vol. 1; (1973) Vol. 2.
12. J. Schwinger, *Phys. Rev. D* **7**, 1696 (1973).
13. V. G. Bagrov, D. M. Gitman, A. A. Shishmarev et al., *J. Synchrotron Rad.* **27**, 902 (2020).
14. D. F. Alferov, Y. A. Bashmakov, K. A. Belovintsev et al., *Particle Accelerators* **9**, 223 (1979); D. F. Alferov, Y. A. Bashmakov, and P. A. Cherenkov, *Sov. Phys. Usp.* **32**, 200 (1989); D. F. Alferov, Y. A. Bashmakov, and E. G. Bessonov, *Preprint FIAN* **23**, 1 (1972); *Preprint FIAN* **118**, 1 (1975); *Zh. Tekh. Fiz.* **46**, 2392 (1976); *Sov. Phys.-Tech. Phys.* **18**, 1336 (1974).
15. V. G. Bagrov, V. R. Khalilov, A. A. Sokolov et al., *Annalen der Physik* **30**, 1 (1973).
16. V. G. Bagrov, D. M. Gitman, A. A. Sokolov et al., *J. Technic. Fiz. XLV* **9**, 1948 (1975).
17. V. N. Baier and V. M. Katkov, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **53**, 1478 (1968); V. N. Baier, V. M. Katkov, and V. M. Strakhovenko, *Zh. Eksp. Teor. Phys.* **63**, 2121 (1973).
18. S. Krinsky, *IEEE Trans. Nucl. Sci.* **307**, 3078 (1983).
19. H. Wiedemann, *Synchrotron Radiation*, Springer-Verlag, Berlin (2003).
20. I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7 ed., Academic Press, New York (2007).